




Strojní vybavení

CNC soustruh JINN-FA JCL-60AM

- točná délka: 500 mm
- max. \varnothing soustružení: 300 mm
- nástrojová hlava s hnanými nástroji na ose „C“

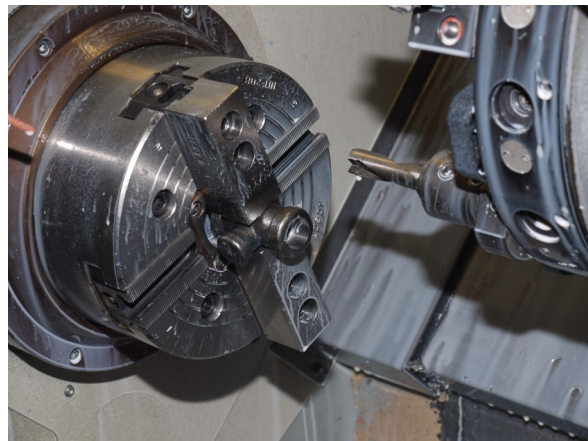


CNC soustruh Sun Master CNE-20

- točná délka: 610 mm
- max. \varnothing soustružení: 300 mm
- nástrojová hlava s hnanými nástroji na ose „C“

CNC soustruh Feeler FTC-10

- točná délka: 255 mm
- max. \varnothing soustružení: \varnothing 240 mm
- Hydraulická nástrojová hlava

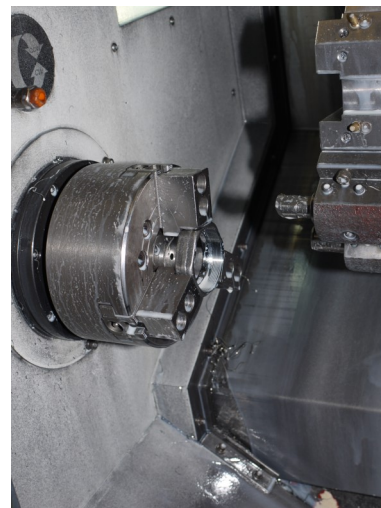

Výrobní možnosti

- výroba kusových i sériových zakázek
- příprava výroby v programu Solid works
- Programování strojů v programu GibbsCAM



Výrobní kapacity

Zápustkové kování a lisování

- **Nová kovací linka:**
 - vřetenový kovací lis s nominální silou 750 t, max. kovací silou 1250 t
 - indukční ohřev s kontrolou teploty
 - tryskácké zařízení
- indukční ohřevy
- plynové pece
- vřetenové kovací lisy od 100 t do 250 t
- kolenový lis - 400t
- excentrické lisy od 10 t do 250 t
- CNC pásové pily
- svařování CO2 a dalšími plyny
- povrchová úprava tryskáním, omíláním



Výroba nářadí a kooperace:

- příprava výroby v programech SolidWorks, programování strojů v programu GibbsCAM (včetně 3D tvarů)
- CNC vertikální obráběcí centra MILLSTAR LMV 850, LMV1200
- CNC soustruhy Sun Master CNE-20 a JinnFa 42T8 s hnanými nástroji na ose „C“
- CNC soustruh Feeler FTC-10
- elektroerozivní ZNC hloubicí stroj s planetovací hlavou
- soustruh SUI40 s digitálním odměřováním polohy
- magnetická horizontální bruska BR20
- laserové navařování s výkonem do 400W

